


MONOBLOK IZOLACYJNY DN15

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-64/15</i>	<i>XB-15/1</i>	<i>7.2</i>	<i>3000</i>	<i>2.85</i>

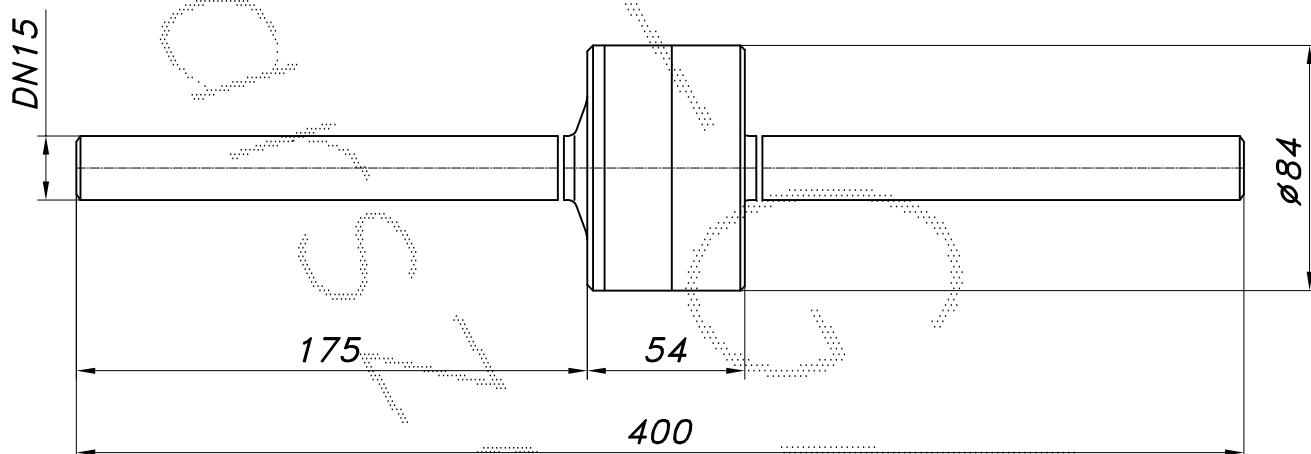

Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 3000 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z żądaniem zamawiającego.

Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu łuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.