


STACJA POMIAROWA GAZU Z GŁÓWNYM GAZOMIERZEM MIECHOWYM G65

typu: **PM/80-G65DE/GX-G6**

$Q_{max} = 100+10 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$


Numer katalogowy
PM-85

Stacja pomiaru gazu z głównym gazomierzem miechowym G65 i rejestratorem szczytów (z transmisją). Za gazomierzem G6 zawór z głowicą zamykającą DN100/MAG-3. Przed gazomierzem G65 odejście z gazomierzem miechowym G6 (G4, G2.5, G1.6) i zaworami.

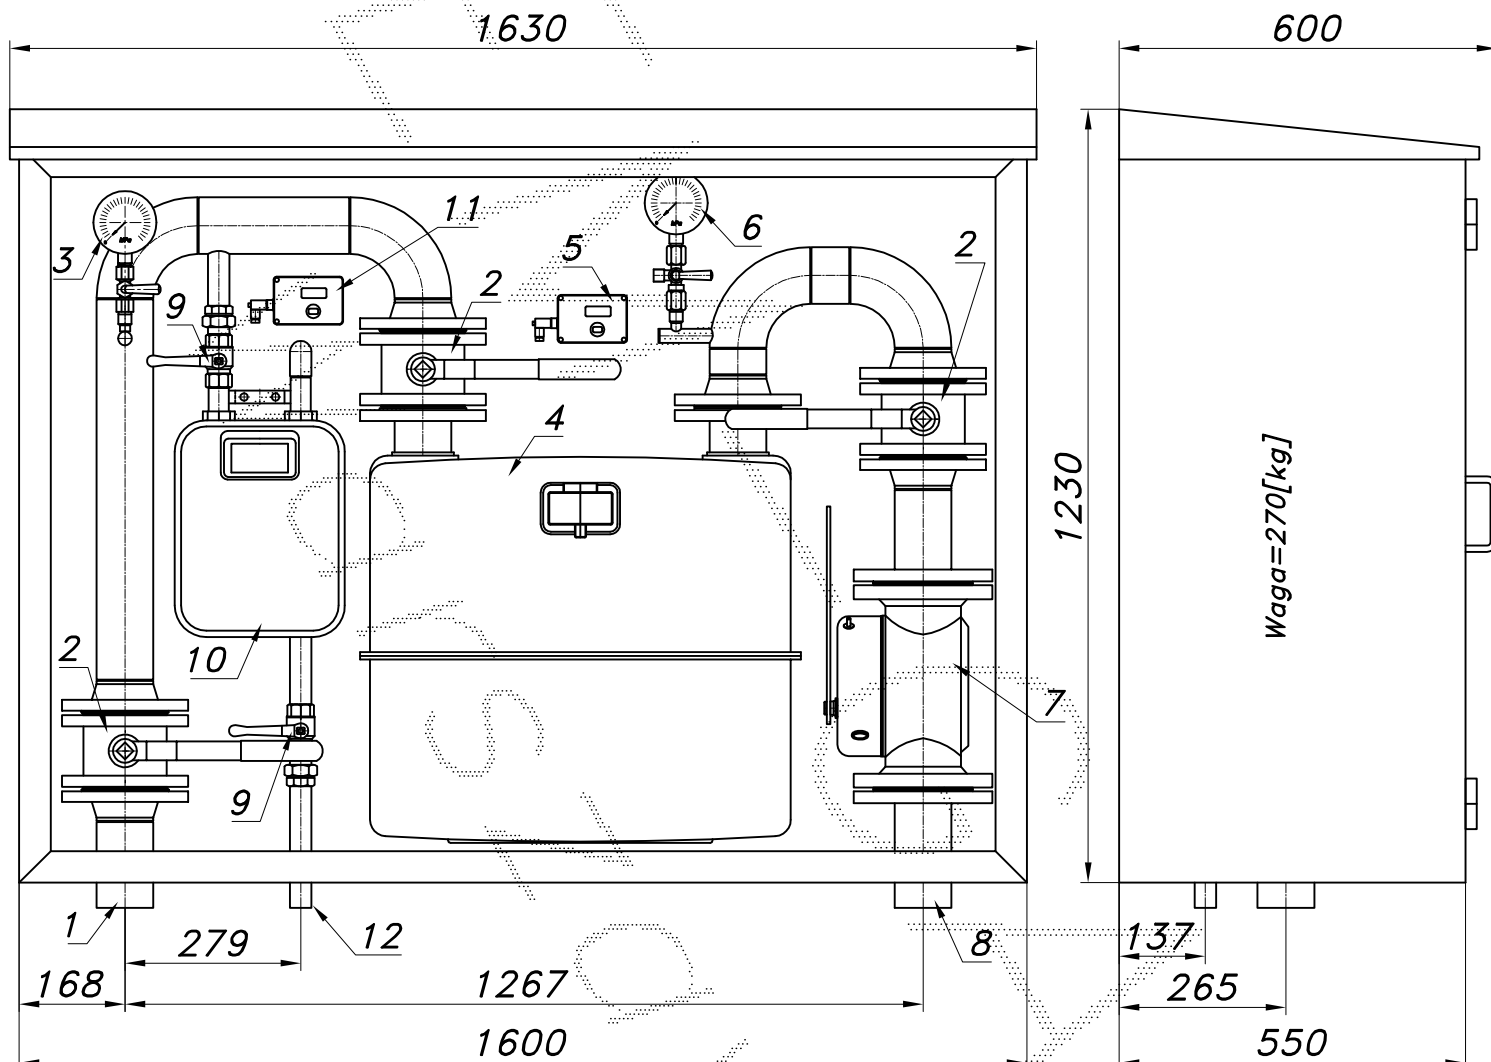

Strefa zagrożenia wybuchem w/g ZN-G 8001 wynosi 1 [m] wokół obudowy

01. Rura wejściowa DN80
02. Zawór kulowy kołnierzowy DN80
03. Manometr 6 [kPa] z kurkiem
04. Gazomierz miechowy G65/DN80 L=500
05. Rejestrator (z transmisją)
06. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrog.
07. Zawór z głowicą zamykającą DN100/MAG-3
08. Rura wyjściowa I DN80 (DN100, DN125)
09. Zawór kulowy gwintowany DN25
10. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6)
11. Rejestrator (z transmisją) montowany na ządanie
12. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

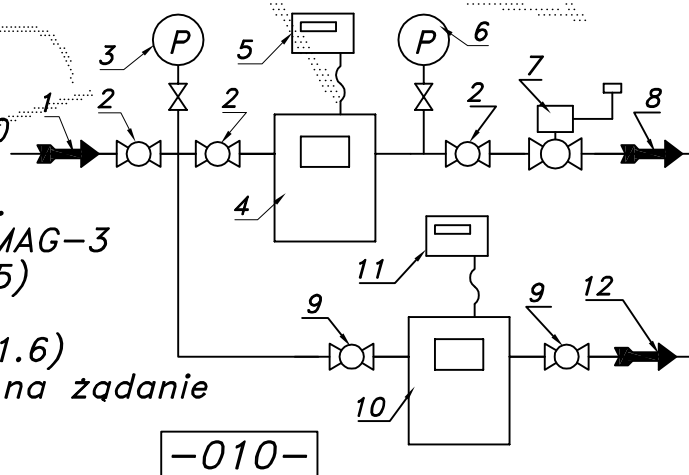

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.